

Les techniques d'appliqué

Appliqué traditionnel

Préparation des pièces, faufilet et application

Il s'agit de la méthode la plus courante, en particulier lorsqu'on utilise des tissus susceptibles de s'effiloche.

La coupe :


couper les pièces dans les tissus choisis en ajoutant une marge de couture tout autour.

La préparation :

rabattre les marges de couture sur l'envers et les bâtir tout autour du motif.


La réalisation des courbes :

pour les courbes rentrantes, fendre les marges à intervalles réguliers. Pour les courbes convexes, couper des petits triangles de tissu dans la marge de couture afin d'éviter les surépaisseurs. Bâtir les marges de couture.

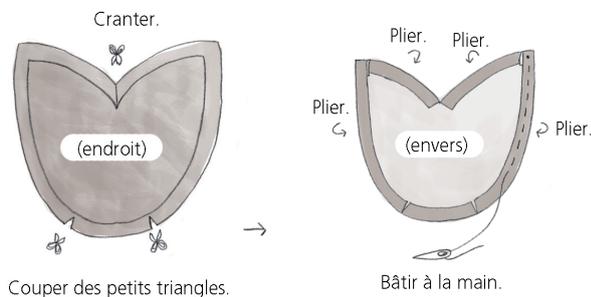


La réalisation des angles :

plier la marge de couture de la pointe vers le bas, puis plier un côté puis l'autre. Maintenir le tissu en bâtissant avec précision. Dans les angles rentrants, fendre les marges et les bâtir sous la pièce.

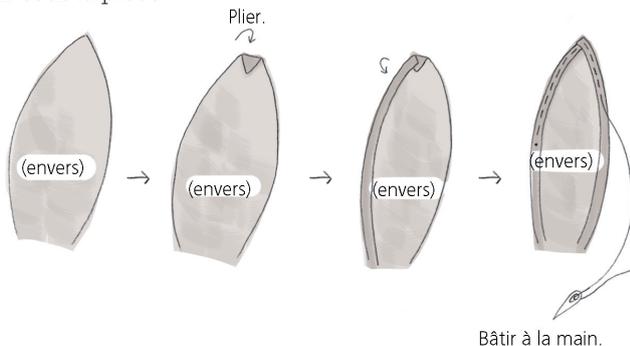

Le point d'appliqué :

faire sortir l'aiguille vers le haut dans le pli de la marge de couture de la pièce à appliquer. Piquer ensuite l'aiguille dans le tissu de fond juste en face de l'endroit où elle est sortie et légèrement sous la pièce à appliquer. Faire avancer l'aiguille de 0,3 cm sous le tissu de fond. Ressortir à nouveau l'aiguille vers le haut dans le pli de la marge de couture et continuer ainsi tout autour de la pièce.

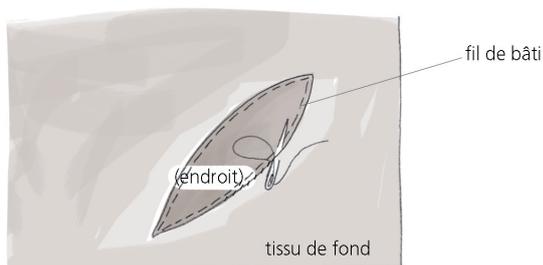



Appliqué au rentré à l'aiguille

Il s'effectue sans préparation. La pièce à appliquer est coupée dans le tissu en ajoutant une marge de couture de 0,3 à 0,4 cm. La pièce est épinglée directement sur son emplacement (envers sur endroit du fond) et l'application s'effectue en rentrant la marge de couture sous la pièce, à l'aide de la pointe de l'aiguille, au fur et à mesure de la réalisation de la couture d'appliqué.

Appliqué thermocollé



Le Vliesofix est un voile thermocollant double-face utilisé pour faire des applications textiles. La colle se trouve entre 2 papiers protecteurs.

Découper le gabarit sur le papier, au dos de la toile thermocollante.




Encoller la toile thermocollante double-face sur l'envers du tissu.

Découper le tissu entoilé sur le trait.

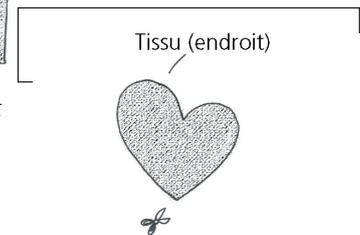

Enlever le 2^e papier de protection et disposer la pièce découpée sur le top.

Coller en repassant au fer. Broder tout le tour de la pièce au point de feston ou au point d'appliqué.



Conseil : avant de commencer l'assemblage, composer le tableau en disposant les différentes pièces de tissu à leur place définitive. Ceci permet de s'assurer que les pièces sont bien coupées, et aussi de visualiser la séquence d'assemblage.