

Sac à franges & trousse

Coudre soi-même son sac et sa pochette en cuir, quel joli projet !

D'autant que les franges demeurent toujours des valeurs sûres en matière de mode.



Création
Françoise Collomb pour Made in chez moi

Sac à franges

DIMENSIONS

22 x 24 cm

FOURNITURES

- 40 x 110 cm de cuir couleur fauve de 0,8 à 1,2 mm d'épaisseur (Décocuir)
- 30 x 60 cm de coton imprimé (doublure)
- 150 cm de sangle beige
- 2 anneaux en « D » de 3 cm de large
- 1 boucle coulissante de 3 cm de large
- 2 rivets de 1 cm de diamètre (Décocuir)
- 1 fermeture à glissière assortie de 30 cm
- Cutter rotatif
- Poinçon


PETIT PLUS

- Utiliser un cutter rotatif pour couper les pièces dans le cuir.
- Jouer sur les textures en laissant apparaître l'envers du cuir sur les franges.

ÉTAPES DE LA RÉALISATION


1. Réaliser les franges.

À l'aide d'un cutter rotatif, couper des lanières d'environ 0,5 cm de large sur toute la longueur des pièces **E** et **I**. Arrêter la coupe à 2 cm du bord supérieur.

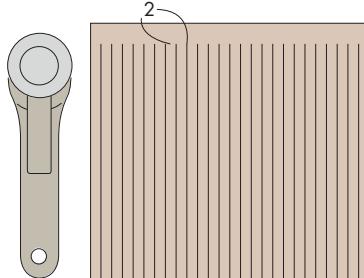

2. Assembler le devant.

① Centrer les franges **E** contre le bord supérieur des pièces **B** et **C**, puis coudre à 0,5 cm du bord pour les maintenir.

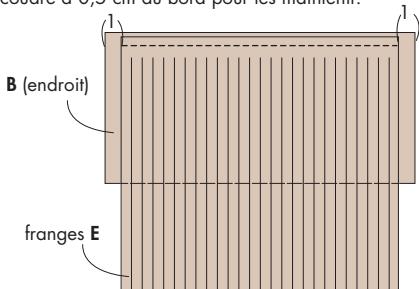

COUPE

Les dimensions sont données marges de couture de 1 cm comprises, sauf indication contraire.


Dans le **cuir couleur fauve**, couper :

- 1 rectangle **A** de 9 x 28 cm (haut devant)
- 1 rectangle **B** de 13 x 28 cm (milieu devant)
- 1 rectangle **C** de 7 x 28 cm (bas devant)
- 1 rectangle **D** de 26 x 28 cm (dos)
- 2 rectangles **E** de 24 x 26 cm (franges sur le devant)
- 4 rectangles **G** de 3 x 10 cm (pattes de fixation de l'anse)
- 1 bande **H** de 2 x 16 cm (décoration de l'anse)
- 2 bandes **I** de 1,5 x 25 cm (franges sur l'anse)
- 1 rectangle **J** de 3 x 6 cm (embout de la fermeture)
- 1 bande **K** de 1 x 16 cm (lanière sur la tirette).

Dans le **coton imprimé**, couper :


- 2 rectangles **F** de 27 x 28 cm (doublures devant et dos).

- ② Superposer le bord inférieur de la pièce **A** contre le bord supérieur de la pièce **B**. Les 2 pièces doivent se chevaucher sur 2 cm. Surpiquer au bord de la pièce **A**.
- ③ Disposer cet ensemble sur la pièce **C** et coudre de la même manière. vérifier que le devant mesure bien 26 x 28 cm, sinon couper le surplus.

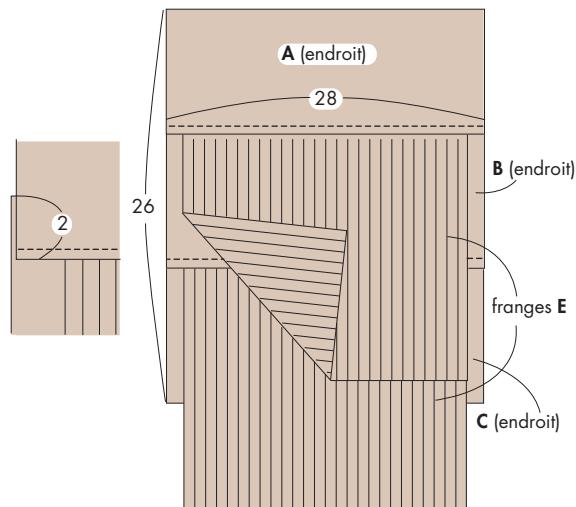


3. Coudre la fermeture à glissière.

① Épingler la fermeture à glissière le long d'une pièce **F**, envers contre endroit. Laisser un espace libre de 3,5 cm de chaque côté. Plier le surplus de la fermeture vers le bas.
② Coudre à 0,7 cm.

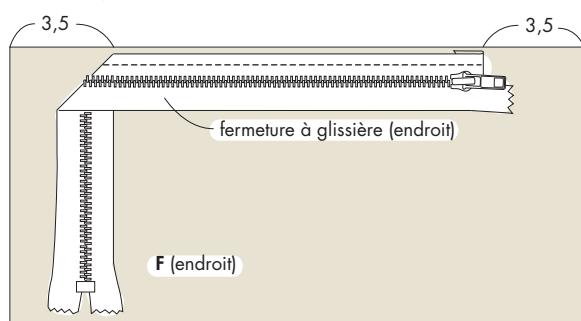

Sac à franges

③ De la même manière, coudre la 2^e pièce F de l'autre côté de la fermeture.

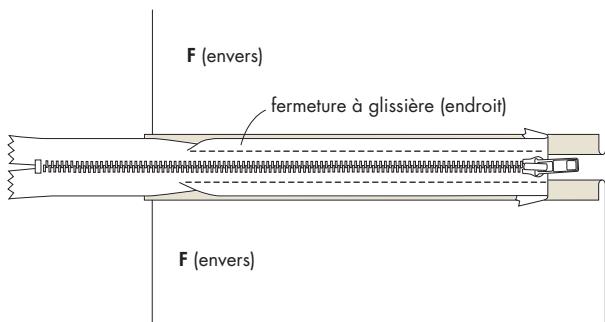


④ Rabattre une pièce F sous la fermeture à glissière.


⑤ Placer la pièce D en cuir au-dessus de la fermeture.

Le bord de cette pièce chevauche de 1 cm le bord de la doublure F.

⑥ Surpiquer le long du cuir.

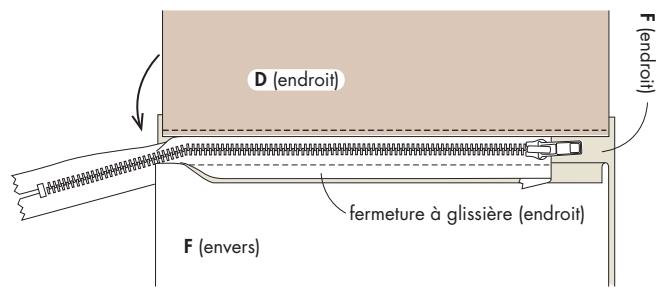

⑦ De la même manière, coudre le devant en cuir de l'autre côté de la fermeture à glissière.

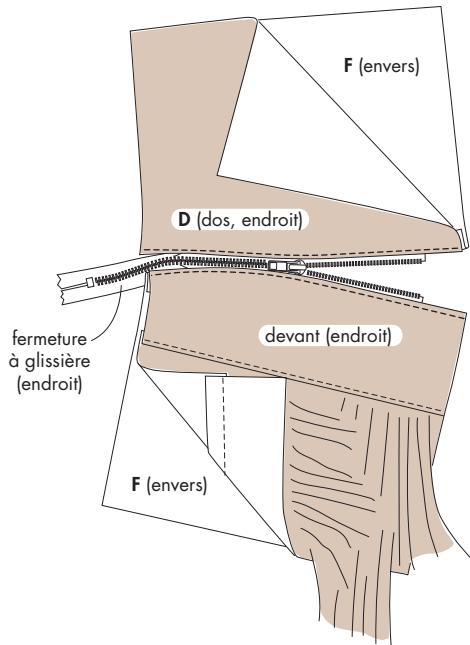

⑧ Réaliser la finition à l'extrémité de la fermeture avec la pièce J (voir l'étape 1 de la trousse).

4. Coudre les côtés et le fond.


① Superposer d'un côté les devant et dos en cuir, endroit contre endroit.

② Superposer de l'autre côté les doublures devant et dos F, endroit contre endroit.

La fermeture à glissière se trouve entre les 2 épaisseurs.

③ Coudre tout autour en laissant une ouverture au niveau du fond de la doublure.

④ Retourner sur l'endroit et fermer l'ouverture.

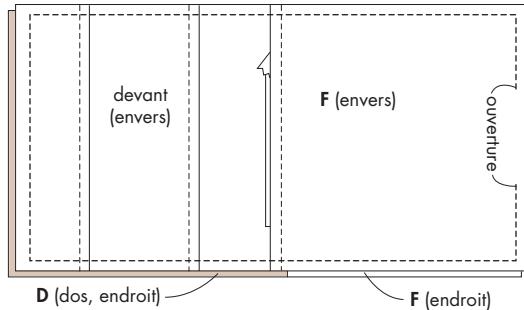


5. Réaliser les attaches et la bandoulière.

① Superposer 2 pattes G, envers contre envers. Surpiquer le contour.

② Couper les 4 angles en biais.


③ À l'aide d'un poinçon, perforez le cuir des 2 côtés.

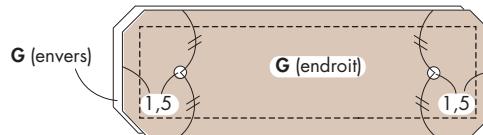

④ Insérer la patte dans un anneau en « D ».

⑤ Placer la patte sur un côté du sac, à cheval sur le bord.


⑥ Poser le rivet en transperçant toutes les épaisseurs du sac et en passant par les perforations.

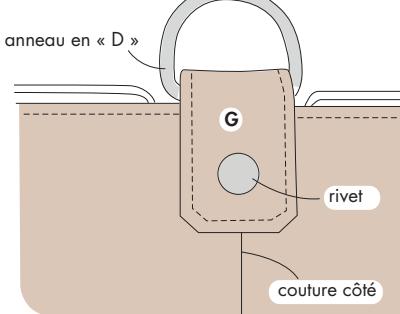

⑦ Répéter une 2^e fois de l'autre côté du sac.


Sac à franges & trousse

- ⑧ Passer la sangle dans la boucle coulissante, dans l'anneau en « D » à gauche puis dans l'anneau en « D » à droite.
⑨ Replier l'extrémité de la sangle et surpiquer.
* Les chiffres en noir indiquent l'ordre de passage de la sangle dans la boucle et l'anneau.

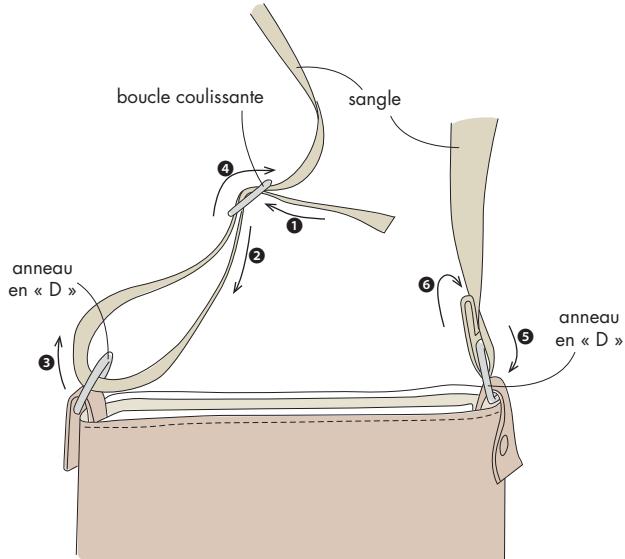

6. Coudre la décoration sur la bandoulière.

- ① Superposer les 2 franges I et les placer le long de la bandoulière.
② Recouvrir leur bord supérieur avec la pièce H.
③ Surpiquer le contour.

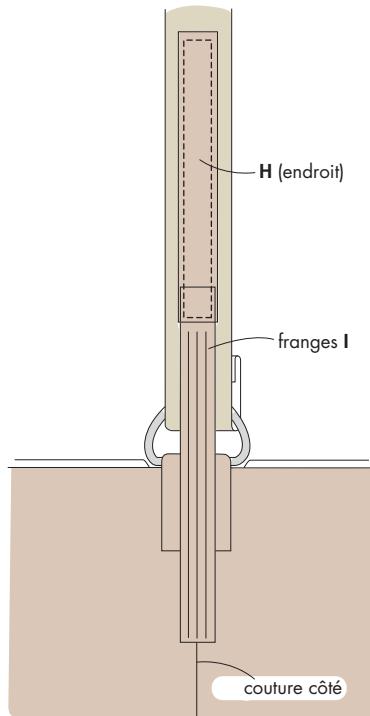

7. Nouer la lanière K sur la tirette de la fermeture.

Trousse

DIMENSIONS

3 x 9 x 14 cm
(profondeur x hauteur x largeur)

FOURNITURES

- 20 x 35 cm de cuir couleur fauve de 0,8 à 1,2 mm d'épaisseur (Décocuir)
- 1 fermeture à glissière assortie de 12 cm

PETIT PLUS


Utiliser les chutes de cuir du sac pour réaliser la trousse.

COUPE

Les dimensions sont données marges de couture de 0,5 cm comprises, sauf indication contraire.

Dans le **cuir couleur fauve**, couper :


- 1 rectangle **A** de 5 x 15 cm (haut devant)
- 1 rectangle **B** de 15 x 17 cm (bas devant et dos)
- 1 rectangle **C** de 10 x 14 cm (franges)
- 1 carré **D** de 3 x 3 (embout de la fermeture).

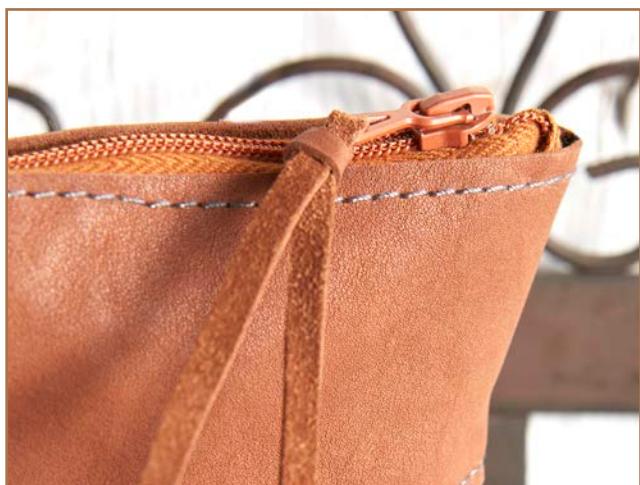


Trousse

1. Préparer la fermeture à glissière.

- ① Plier la pièce D en 2.
- ② Insérer l'extrémité de la fermeture à l'intérieur, contre le pli.
- ③ Surpiquer le bord de l'embout.

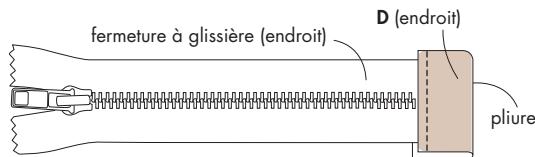

- ⑥ Faire se chevaucher la pièce B et les franges sous le bord de la pièce A, sur 1 cm.
- ⑦ Surpiquer à 0,2 cm de la pièce A.

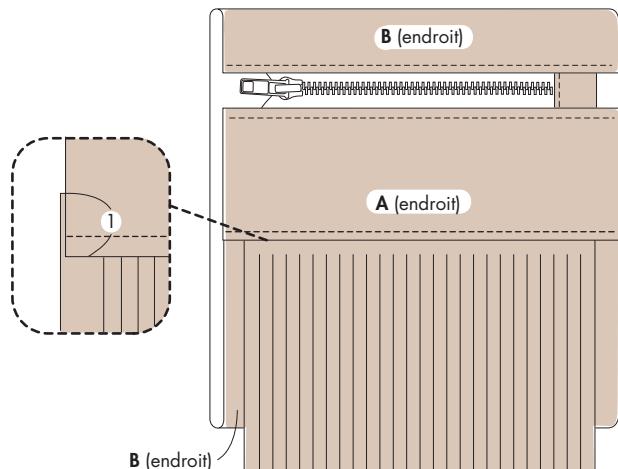


2. Réaliser les franges.

Couper des franges sur toute la hauteur de la pièce C de la même manière que le sac. Arrêter la découpe à 1 cm du bord supérieur.


3. Assembler les pièces composant le corps.

- ① Placer les franges C contre le bord supérieur de la pièce B.
- ② Surpiquer à 0,5 cm.
- ③ Placer l'autre côté de la pièce B sur le ruban de la fermeture à glissière.
- ④ Surpiquer à 0,2 cm du cuir.
- ⑤ De la même manière, coudre la pièce A de l'autre côté de la fermeture à glissière.

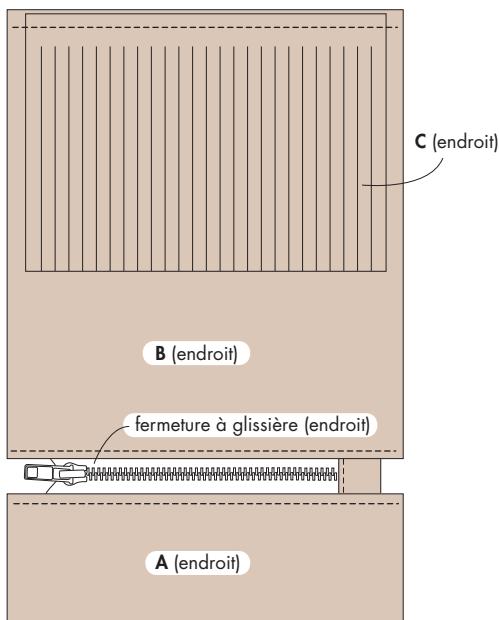

4. Coudre les côtés.

- ① Retourner la trousse sur l'envers, et laisser la fermeture ouverte.
- ② Coudre de chaque côté de la fermeture à glissière.

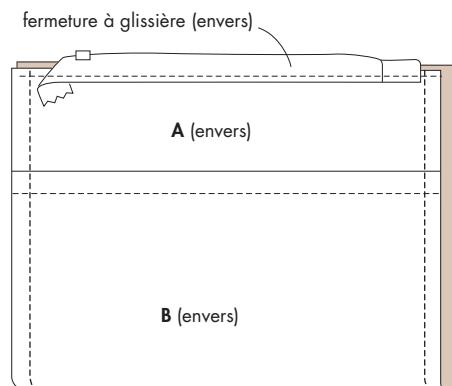

5. Coudre le fond.

Pincer les angles des 2 côtés du fond et coudre sur 3 cm de large.

