

Abri triangulaire

❖ Réalisation

Deux variantes de toit sont possibles

Variante A : superposer les deux parties du toit en taillant la partie droite, plus courte, légèrement en biais. Utiliser un rabot, un racloir ou du papier de verre.

Variante B : découper les deux parties du toit en biais. Utiliser une scie équipée d'un dispositif permettant les découpes en biseau. Les deux parties du toit mesurent ici la même longueur (dimensions : voir schéma p.2).

1

Découper tous les éléments en suivant le plan de coupe. Percer 4 ou 5 trous de 5 mm de diamètre dans la planche du fond.

Percer le trou d'envol dans l'avant (dimensions **voir trou d'envol ci-dessous**). Suivant les instructions de chaque modèle, percer un trou de 6 mm de diamètre à environ 3 cm en dessous du trou d'envol pour le perchoir.

Percer des pré-trous pour les clous et les vis en suivant les indications des schémas (voir fiche technique matériaux et techniques).

2

Planter les clous dans les pré-trous percés dans le toit jusqu'à ce qu'ils ressortent un peu à l'arrière. Positionner l'avant et l'arrière en alignant les trous avec la pointe des clous plantés dans le toit. Enfoncer complètement les clous.

3

Fixer le fond avec seulement 2 clous plantés à travers l'avant et l'arrière afin de pouvoir ouvrir le nichoir pour le nettoyer.

4

Pour que le fond reste fermé, planter un clou à l'arrière du fond en traversant l'arrière du nichoir. Laisser légèrement sortir la tête du clou : il suffira d'enlever le clou avec une pince pour nettoyer le nichoir.

5

Peindre le nichoir en suivant les instructions et la photographie. Selon les modèles, enfoncer une petite baguette ronde dans le trou correspondant pour faire un perchoir. Suspendre le nichoir ou le poser sur un poteau (voir fiche technique fixation).

Le trou d'envol


Les dimensions du trou d'envol déterminent l'espèce d'oiseau qui pourra rentrer dans le nichoir.

Nichoirs rectangulaires pour oiseaux cavernicoles :

- 28 mm de diamètre : petites mésanges (par exemple mésanges bleues, mésanges noires, mésange boréales ou mésanges huppées).
- 32 mm de diamètre : mésanges charbonnières, sittelles, moineaux domestiques ou moineaux friquets
- 32 x 48 mm (ovale) : rouges-queues à front blanc (ils ont besoin de plus de lumière).
- 45 mm de diamètre : étourneaux.

Nichoirs semi-ouverts pour les oiseaux qui nichent à ciel ouvert :



- Rouges-queues noirs, bergeronnettes, gobe-mouches gris.

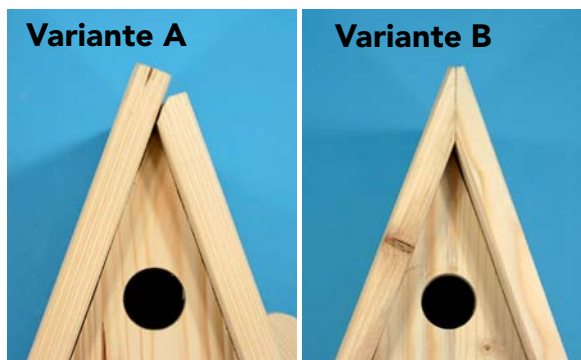

NICHOIRS RECTANGULAIRE SIMPLE ET SEMI-OUVERT

Schéma de montage


----- Trous

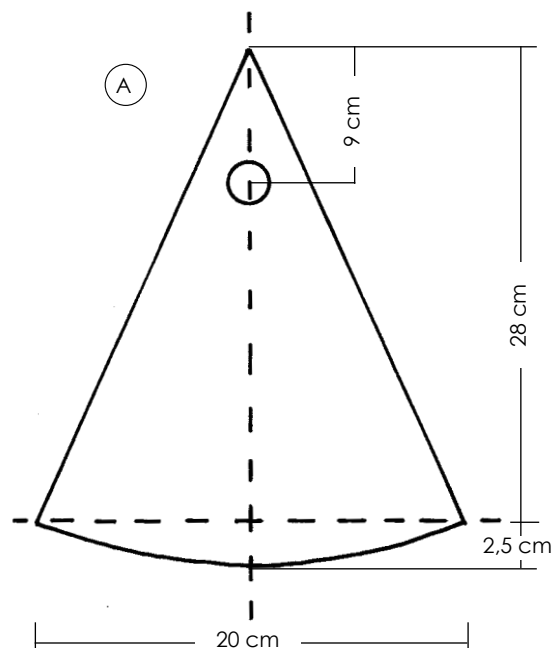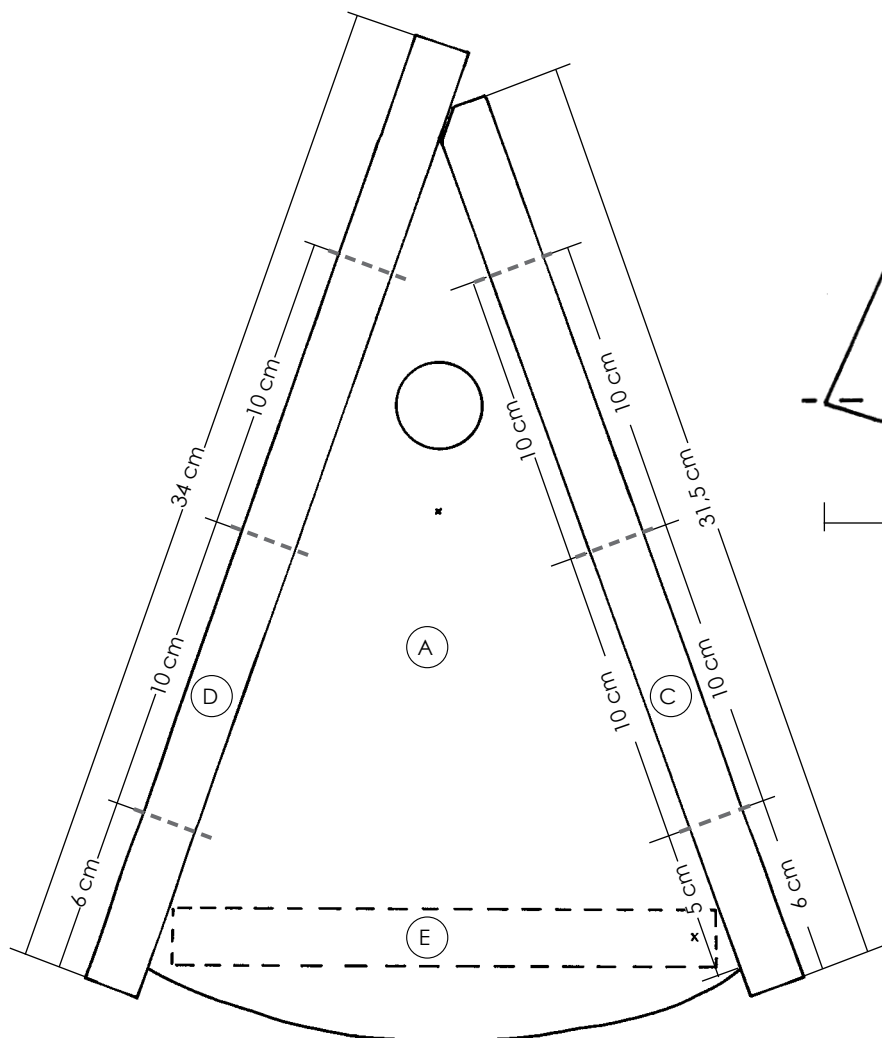

Note

- Percer les trous dans le toit à 3 cm du bord.
- Pour des planches d'épaisseur différente, les dimensions de la variante B du toit doivent être adaptées sinon seul le débord du toit sera différent.

Plan de coupe

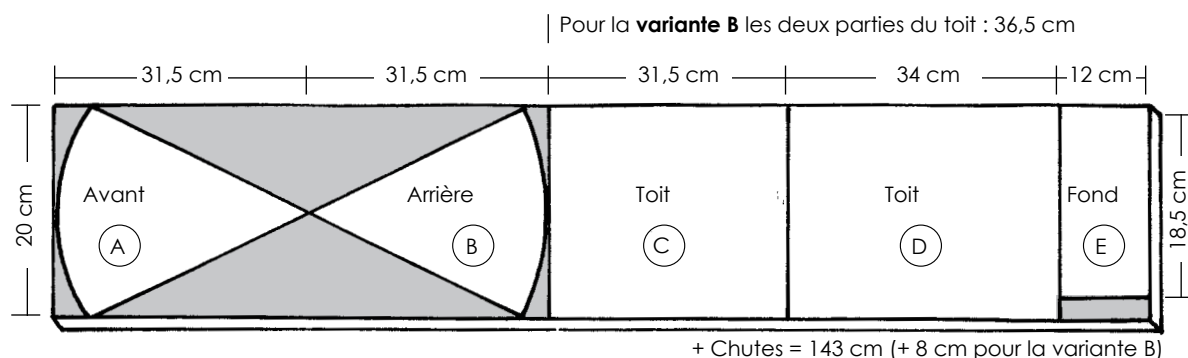

Pour la **variante B** les deux parties du toit : 36,5 cm

+ Chutes = 143 cm (+ 8 cm pour la variante B)