

Nichoir-tour. avec mangeoire

❖ Réalisation

1

Découper tous les éléments en suivant le plan de coupe. Percer 4 ou 5 trous de 5 mm de diamètre dans la planche du fond. Percer le trou d'envol dans l'avant (dimensions voir trou d'envol ci-dessous). Suivant les instructions de chaque modèle, percer un trou de 6 mm de diamètre à environ 3 cm en dessous du trou d'envol pour le perchoir. Percer des pré-trous pour les clous et les vis en suivant les indications des schémas (voir fiche technique matériaux et techniques).

2

Visser les côtés et les fonds ensemble suivant les schémas pages 3 et 4.

3 Positionner la partie arrière A et visser la charnière sur l'arête inférieure. Faire une encoche de 2 cm de long au centre de la longue arête inférieure de la partie B et fixer l'arête supérieure à la charnière. Visser le gond à visser au centre de l'arête du fond, il se tourne à la verticale dans l'entaille de la partie B pour ouvrir le nichoir. Visser le devant.

4

Assembler les deux parties du toit et visser l'anneau au centre, à l'intérieur du toit. Placer le toit en équilibrant le débord sur les deux côtés.



5

Peindre le nichoir en suivant les instructions et la photographie. Selon les modèles, enfoncer une petite baguette ronde dans le trou correspondant pour faire un perchoir. Suspendre le nichoir ou le poser sur un poteau (voir fiche technique fixation).



NICHOIR-TOUR AVEC MANGEOIRE

Schéma 3D

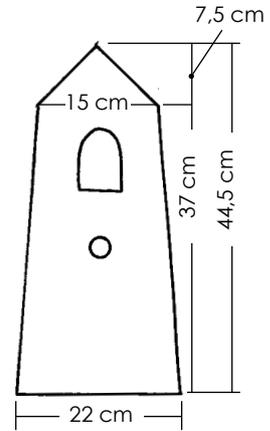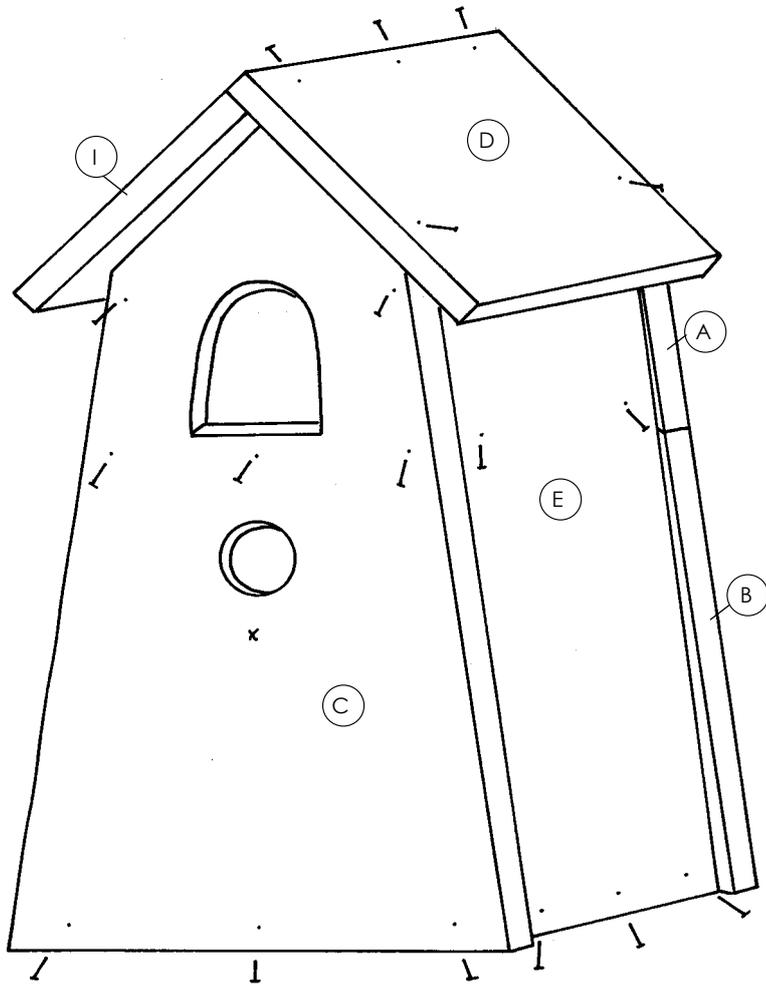

Note
Pour des planches d'une épaisseur différente, la largeur des deux fonds doit être adaptée.

Plan de coupe

