

Les petites maisons

Si les quilleuses aiment bien représenter des maisons sur leurs ouvrages,
elles seront d'autant plus ravies de réaliser ces objets utiles.
La grande boîte et le pique-épingles auront une place de choix dans votre atelier !



Création
Marie Suarez

Les dimensions des pièces et des gabarits sont données sans marge de couture. Veiller à ajouter les marges de couture, sauf indication contraire.

DIMENSIONS

Grande maison : 14 x 20 x 20 cm
(largeur x longueur x hauteur)

Petite maison : 7 x 10 x 12 cm
(largeur x longueur x hauteur)
Gabarits page 7

FOURNITURES

Les tissus utilisés sont issus des collections Stof.

- 20 x 50 cm de tissu mixte couloris naturel réf. 14/050 :

Tissu A

- 20 x 110 cm de tissu bordeaux marbré réf. 4516/407 :

Tissu B

- 40 x 140 cm de tissu rouge réf. 2758/024 : **Tissu C**

- Chute de tissu gris foncé réf. 4516/307 : **Tissu D**

- 50 x 55 cm de tissu de fond (ou de propreté) de couleur claire : **Tissu E**

- 30 x 90 cm de molleton

- 60 x 100 cm de Jeffytex

- Chutes de feutrine blanche, verte, marron clair et rouge

- 70 cm de cordelière bordeaux de 0,4 cm de diamètre

- Ouate de rembourrage

- Granulés en plastique pour rembourrage

- 1 bouton aimanté en métal couleur bronze de 1 cm de diamètre

- Entoilage thermocollant double face (Vliesofix)

- Colle textile en tube

- Fil à coudre rouge et rose moyen

- Fil à quilter écru

- Cotons à broder moulinés DMC : vert moyen, rouge, écru, beige, marron foncé, blanc

- Crayon effaçable à l'eau, crayon à papier

- Colle en aérosol

- Cutter rotatif, règle et plaque de coupe

- Machine à coudre et matériel de couture

Sur les schémas, les chiffres identifient les pièces, et les lettres identifient les tissus.







MARCHE À SUIVRE

LA GRANDE MAISON

LA COUPE DES PIÈCES

À l'aide des gabarits (**page 7**) et des indications suivantes, tracer les gabarits ci-dessous et procéder à la coupe des pièces.

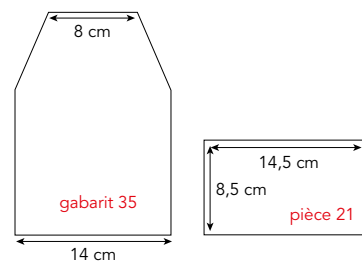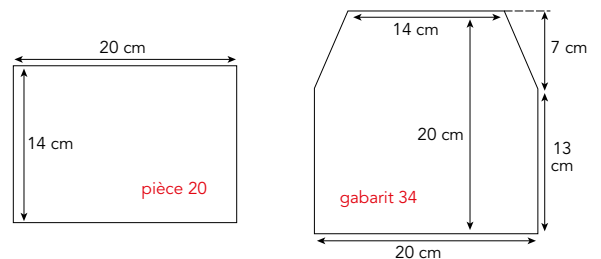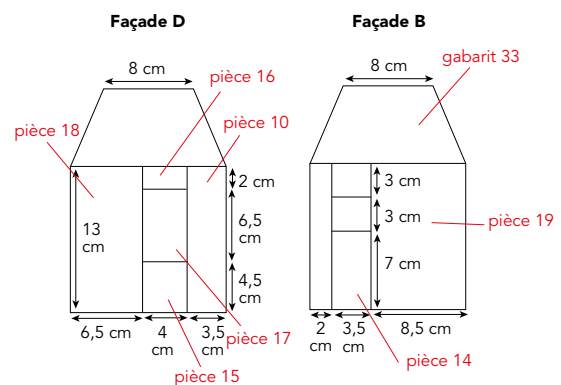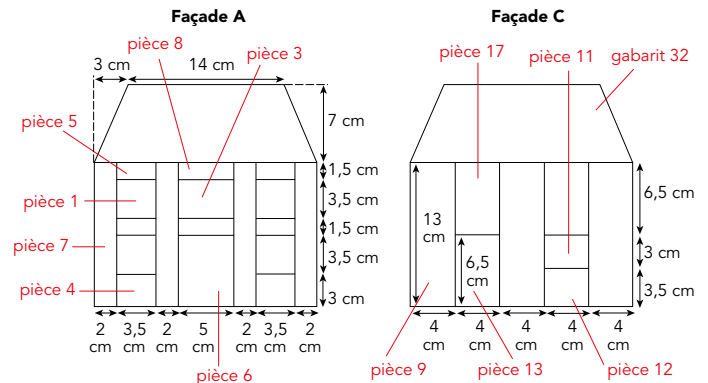

Dans le tissu A, couper :

- 4 pièces 1 de 3,5 x 3,5 cm (fenêtres façade A)
- 1 pièce 3 de 3,5 x 5 cm (fenêtre façade A)
- 1 pièce 4 de 3 x 3,5 cm (fenêtre façade B)
- 1 pièce 11 de 3 x 4 cm (fenêtre façade C)
- 1 pièce 17 de 4 x 6,5 cm (fenêtre façade D).

Dans le tissu B, couper :

- 1 **pièce 21** de 8,5 x 14,5 cm (extérieur du couvercle)
- 1 **pièce 31** de 7 x 24 cm (sans marge, anse)
- 2 x le **gabarit 32** (grands pans du toit)
- 2 x le **gabarit 33** (petits pans du toit)
- 1 cercle de 4 cm de diamètre (**pièce 40**, sans marge, attache).

Dans le tissu C, couper :

- 3 **pièces 4** de 3 x 3,5 cm (façade A et B)
- 4 **pièces 5** de 1,5 x 3,5 cm (façade A)
- 5 **pièces 7** de 2 x 13 cm (façade A et B)
- 2 **pièces 8** de 1,5 x 5 cm (façade A)
- 3 **pièces 9** de 4 x 13 cm (façade C)
- 1 **pièce 10** de 3,5 x 13 cm (façade D)
- 1 **pièce 12** de 3,5 x 4 cm (façade C)
- 1 **pièce 14** de 3,5 x 7 cm (façade B)
- 1 **pièce 15** de 4 x 4,5 cm (façade D)
- 1 **pièce 16** de 2 x 4 cm (façade D)
- 2 **pièces 17** de 4 x 6,5 cm (façade C)
- 1 **pièce 18** de 6,5 x 13 cm (façade D)
- 1 **pièce 19** de 8,5 x 13 cm (façade B)
- 2 **pièces 20** de 14 x 20 cm (fonds extérieur et intérieur)
- 1 **pièce 21** de 8,5 x 14,5 cm (intérieur du couvercle)
- 2 x le **gabarit 34** (façades et toits A et C)
- 2 x le **gabarit 35** (façades et toits B et D).

Dans le tissu D, couper :

- 1 **pièce 6** de 5 x 6,5 cm (porte façade A)
- 1 **pièce 13** de 4 x 6,5 cm (porte façade C).

Dans le tissu E, couper sans ajouter de marge :

- 2 x le **gabarit 34** (façades et toits A et C)
- 2 x le **gabarit 35** (façades et toits B et D)
- 1 **pièce 21** de 8,5 x 14,5 cm (intérieur du couvercle).

Dans le molleton, couper sans ajouter de marge :

- 2 x le **gabarit 34**
- 2 x le **gabarit 35**
- 1 **pièce 21** de 8,5 x 14,5 cm.

Dans le Jeffytex, couper sans ajouter de marge :

- 2 **pièces 20** de 14 x 20 cm
- 2 **pièces 21** de 8,5 x 14,5 cm
- 4 x le **gabarit 34**
- 4 x le **gabarit 35**
- 1 fois 3 x 22 cm (anse).

Dans la feutrine rouge, couper sans ajouter de marge :

- 1 cercle de 3 cm de diamètre.

Dans la feutrine blanche, couper sans ajouter de marge :

- 4 étoiles
- 6 flocons de neige
- le bonhomme de neige.

Dans la feutrine verte, couper sans ajouter de marge :

- le sapin.

Dans la feutrine marron clair, couper

- sans ajouter de marge :
- 4 fanions.

L'ASSEMBLAGE DES TOPS


Pour la façade A, assembler les **pièces 5C, 1A, 5C, 1A** et **4C** pour obtenir la colonne de gauche, puis assembler une 2^e colonne avec les mêmes pièces pour obtenir la colonne de droite.

Assembler les **pièces 8C, 3A, 8C** et **6D** pour obtenir la colonne centrale.

Assembler les **pièces 7C**, la colonne de gauche, **7C**, la colonne centrale, **7C**, la colonne de droite et **7C** pour obtenir la façade, puis assembler la **pièce 32B** sur le haut.


De la même manière, assembler les différentes pièces pour former les façades B, C et D, en se basant sur les schémas.

Coucher les coutures et repasser.

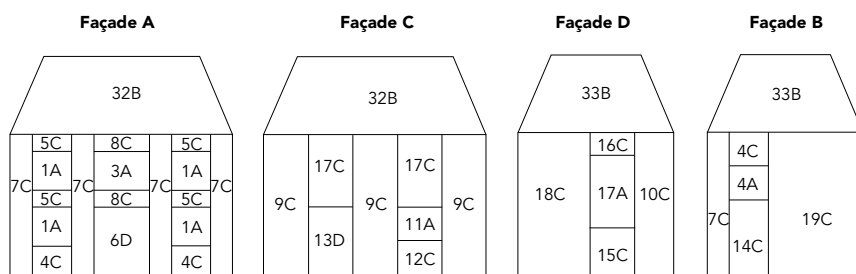


LA RÉALISATION DES APPLIQUÉS ET DES BRODERIES

Reporter les dessins correspondants sur les façades A, B, C et D. Broder avec 2 brins de coton mouliné en suivant les instructions ci-après. Pour les couleurs des fils, s'inspirer des photos.

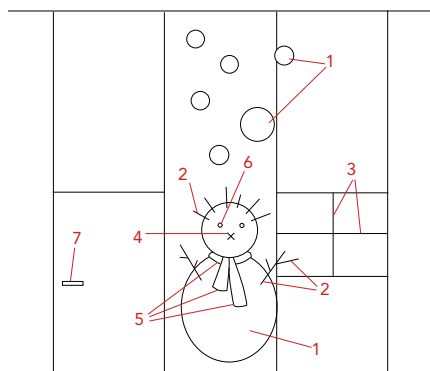


Points de broderie

1. Appliquer la feutrine blanche au point lancé sur les contours.
2. Point lancé
3. Point de chaînette
4. Point de croix
5. Point de tige remplissant
6. 4 points arrière superposés
7. Point de cordonnet

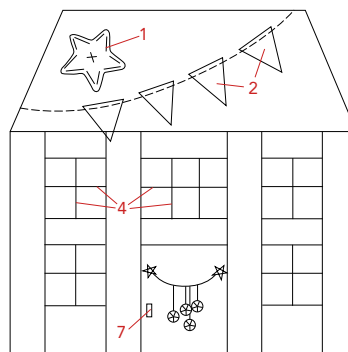

Points de broderie

1. Appliquer l'étoile en feutrine blanche par de longs points lancés sur les côtés internes des branches et 1 point de croix au centre.
2. Appliquer les fanions en feutrine marron par 1 point avant sur le haut de ceux-ci.
3. Point lancé
4. Point de chaînette
5. Point avant surjeté
6. Point d'araignée tissé
7. Point de cordonnet




Points de broderie

1. Appliquer l'étoile en feutrine blanche par de longs points lancés sur les côtés internes des branches et 1 point de croix au centre. Broder au point lancé sur les contours.
2. Point de chaînette

Points de broderie

1. Appliquer le sapin en feutrine verte et le tronc en feutrine marron clair au point lancé sur les contours.
2. Point de chaînette




LE MATELASSAGE

Sur les **pièces 21B, 32B et 33B** (toits et couvercle extérieur), reporter le dessin à quilter selon le gabarit à taille réelle. Reporter autant de fois que nécessaire les demi-cercles sur toute la surface des pièces, en s'inspirant des photos.



Centrer les **pièces 34E, 35E et 21E** sur l'envers des façades et du couvercle correspondants, en insérant le molleton entre les 2 épaisseurs. Fauiler et quilter dans les coutures des pièces, sur les demi-cercles des toits et autour des appliqués.




LE MONTAGE

Préparer les façades en centrant le Jeffytex sur l'envers des pièces suivantes :

- 2 petites façades et 2 grandes façades quiltées
- 1 **pièce 21B** (couvercle extérieur)
- 1 **pièce 21C** (couvercle intérieur)
- 2 **pièces 20C** (fonds extérieur et intérieur)
- 2 **pièces 34C** (grandes façades)
- 2 **pièces 35C** (petites façades).


Rabattre les marges du haut et du bas sur l'envers, en tendant fermement le tissu et fixer au point de chausson. De la même manière, replier et coudre les longs côtés. Pour les pièces comportant les pans des toits, rabattre et coudre les bords biaisés en dernier.




Assembler les façades extérieures avec les façades intérieures.

Superposer une façade décorée sur une façade réalisée avec le **tissu C**, envers contre envers.

Assembler les côtés latéraux et du bas au point de surjet (fil rose moyen).

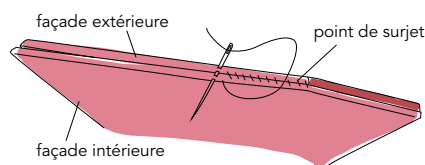


Assembler les côtés du haut et des pans du toit au point glissé, en veillant à ce que le fil ne transperce pas la partie extérieure du toit (fil rose moyen).

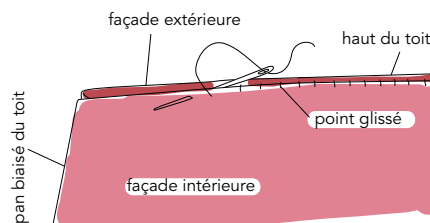


Assembler le fond et le couvercle de la même manière. Assembler la maison.

Assembler les arêtes des 4 façades (**A**, **B**, **C** et **D**) en faisant un point de surjet rapproché du bas vers le haut, puis du haut vers le bas, afin d'obtenir une couture très solide (1 double fil rose moyen).

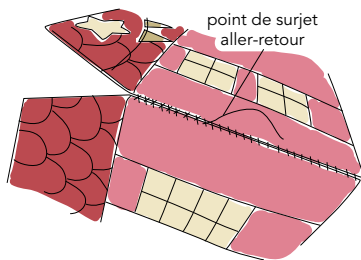


De la même manière, assembler le fond aux côtés du bas de la maison, puis les pans du toit.

Réaliser la fermeture et monter le couvercle. Faire un point avant sur tout le tour de la **pièce 40B**, à 0,3 cm du bord. Tirer sur le fil et froncer légèrement pour pouvoir replier le bord de 0,5 cm sur l'envers. Superposer le cercle en feutrine rouge sur l'envers de la pièce et assembler à petits points de surjet. Au fur et à mesure de la couture, froncer et replier la marge de la **pièce 40B** pour adapter le diamètre au cercle de feutrine.




Superposer 0,7 cm du cercle sur le milieu d'un long côté du couvercle extérieur, tissu contre le Jeffytex. Coudre solidement au point de surjet. Superposer le couvercle intérieur et celui extérieur, envers contre envers, et assembler les côtés de la partie intérieure au point coulé (fil rose moyen). Sur la partie extérieure, coudre un point de surjet pour assembler le cercle en tissu (fil rouge). Fixer le bouton aimanté mâle sur le cercle en feutrine.

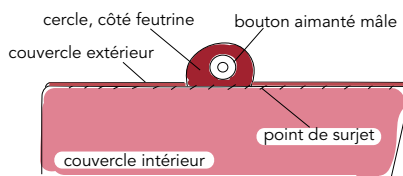


Assembler le 2^e long côté du couvercle avec le bord du toit de la façade **C**, au point de surjet. Commencer au centre jusqu'à une extrémité, puis revenir en faisant un 2^e point de surjet sur le 1^{er}, jusqu'à l'extrémité opposée. Enfin, revenir en faisant un point de surjet jusqu'au centre et arrêter le fil (2 fils rose moyen).

Note : procéder de cette manière permet de maintenir solidement les pièces ensemble.

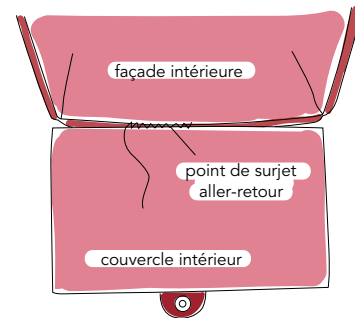

Coudre la partie femelle du bouton aimanté sur le haut de la façade **A**. Encoller la charnière du couvercle, sur l'intérieur et sur l'extérieur, puis tourner 2 fois la cordelière autour de la charnière, en l'ajustant correctement et la nouer sur le milieu et à l'intérieur. Couper le surplus de cordelière. Presser avec les doigts sur la cordelière pour faire adhérer à la charnière.




Réaliser l'anse. Plier la **pièce 31** en 2 parties égales dans le sens de la longueur, et endroit contre endroit. Piquer le long côté, à 1 cm du bord. Retourner sur l'endroit, en plaçant la couture sur le côté, introduire le Jeffytex en laissant une marge de tissu de 1 cm dépasser à chaque extrémité. Rentrer les marges vers l'intérieur et assembler proprement les petits côtés au point de surjet. Fixer un de ceux-ci sur le couvercle, au centre d'un petit côté, et coudre au point de surjet. Faire de même avec l'autre petit côté de l'anse, sur le bord en vis-à-vis du couvercle.

LA PETITE MAISON

LA COUPE DES PIÈCES

À l'aide des gabarits (**page 7**) et des indications suivantes, tracer les gabarits ci-dessous et procéder à la coupe des pièces.

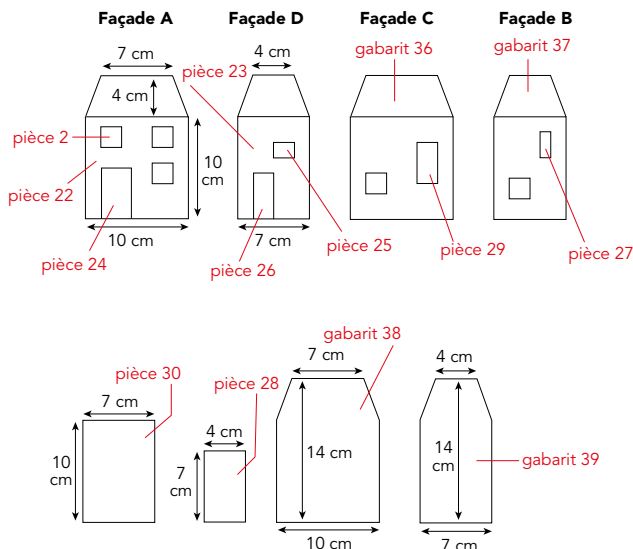

Dans le tissu A, couper sans ajouter de marge :

- 5 **pièces 2** de 2 x 2 cm (fenêtres des façades **A**, **B** et **C**)
- 1 **pièce 29** de 2 x 3 cm (fenêtre façade **C**)
- 1 **pièce 24** de 3 x 4,5 cm (porte de la façade **A**)
- 1 **pièce 25** de 1,5 x 2 cm (fenêtre de la façade **D**)
- 1 **pièce 26** de 2 x 4 cm (porte de la façade **D**)
- 1 **pièce 27** de 1 x 2 cm (fenêtre façade **B**).

Dans le tissu B, couper :

- 1 **pièce 28** de 4 x 7 cm (haut du toit)
- 2 x le **gabarit 36** (grands pans du toit)
- 2 x le **gabarit 37** (petits pans du toit).

Dans le tissu C, couper :

- 2 **pièces 22** de 8 x 10 cm (grandes façades)
- 2 **pièces 23** de 7 x 8 cm (grandes façades)
- 1 **pièce 30** de 7 x 10 cm (fond).

Dans le tissu E, couper sans ajouter de marge :

- 2 x le **gabarit 38**
- 2 x le **gabarit 39**.

Dans le molleton, couper sans ajouter de marge :

- 2 x le **gabarit 38**
- 2 x le **gabarit 39**.

Dans le Jeffytex, couper sans ajouter de marge :


- 1 **pièce 30** de 7 x 10 cm
- 2 x le **gabarit 39**
- 2 x le **gabarit 38**.

L'ASSEMBLAGE DES TOPS

Pour la façade **A**, assembler les **pièces 22C** et **36B** pour former la façade complète.

De la même manière, assembler les autres pièces pour former les façades **C**, **B** et **D**.


Coucher les coutures et repasser.

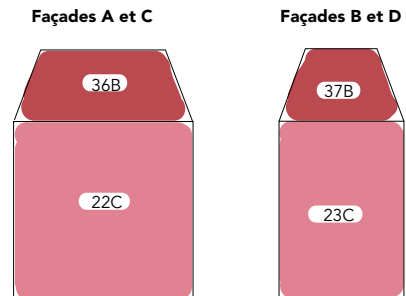

LA RÉALISATION DES BRODERIES ET DES APPLIQUÉS

Avec l'entoilage thermocollant double face (Vliesofix), appliquer les différentes pièces correspondant aux fenêtres et aux portes sur les façades **A**, **B**, **C** et **D** et broder au point de feston sur les contours.

Broder sur les portes des façades **A** et **D** en suivant les instructions ci-dessous. Broder avec 2 brins de coton mouliné, en s'inspirant des photos pour les couleurs des fils.

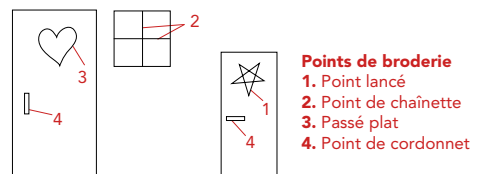

LE MATELASSAGE

Centrer les **pièces 38E** et **39E** sur l'envers des façades correspondantes, en insérant le molleton entre les 2 épaisseurs. Faufiler et quilter dans les coutures des appliqués.

LE MONTAGE

Centrer le Jeffytex sur l'envers des façades et du fond. Replier les petits et longs côtés sur l'envers et sur le Jeffytex, puis assembler au point de chausson.



Pour les façades, replier et coudre les marges des pans des toits en dernier.

Assembler les arêtes des 4 façades au point de surjet, puis assembler les côtés du fond avec ceux de la maison. Replier les marges de la **pièce 28B** sur l'envers et marquer les plis au fer, puis assembler les côtés de celle-ci avec les côtés du haut du toit, au point de surjet, en laissant une ouverture.


Introduire de petites chutes de tissu et de lin dans la maison, puis de la ouatine en poussant fermement jusqu'à ce que la moitié de l'ouvrage soit rempli. Introduire alors des granulés en plastique jusqu'en haut. Fermer l'ouverture à petits points cachés.

LES PETITES MAISONS

GABARITS EN TAILLE RÉELLE

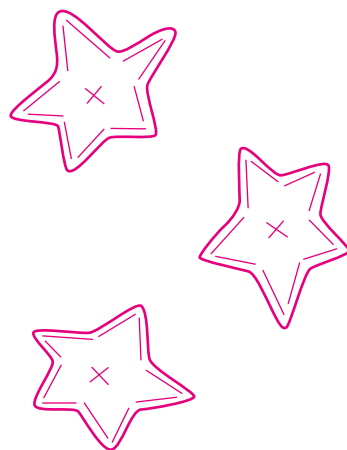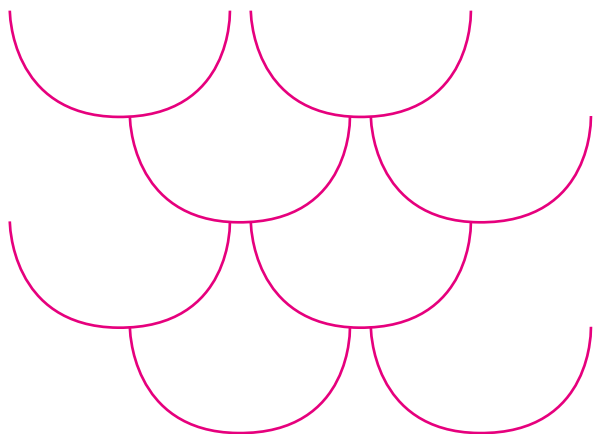

motifs grande maison



motifs petite maison

